


- 多用途设计，弯直柄两用，适用于多种工况的螺栓
- 2档机械变速器，扭矩范围更大，速度更快
- 精密的行星齿轮结构，体积小，重量轻
- 高性能气动马达，提供稳定的动力输出
- 精确的实现快速拧紧和拆卸螺栓
- 扭矩精度：+/- 5 %
- 一体式高强度反作用力臂，提供稳定的支撑
- 重型设计，可用于长时间连续作业
- 正反向扭矩设计，通过扭矩对照表来设置扭矩

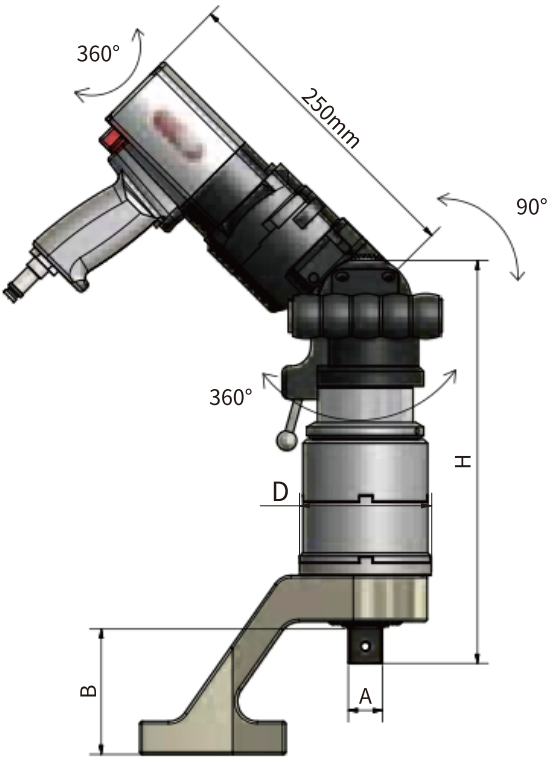

弯直柄两用气动扭矩扳手-标准型/重型

型号	扭矩范围 Nm	驱动方身 A	转速 rpm	外形尺寸 mm			重量 kg
				D	H	B	
TLM-84	40-880	1"	19	88	270	75	9.5
TLM-104	40-1200	1"	19	88	270	75	9.5
TLM-105	40-1200	1"	19	99	270	75	10.5
TLM-244	70-2500	1"	7.5	88	300	75	9.5
TLM-245	70-2500	1"	7.5	99	300	75	10.5
TLM-354	70-4000	1-1/2"	7.5	88	330	95	10.5
TLM-355	70-4000	1-1/2"	7.5	99	330	95	11.5
TLM-505	100-5000	1-1/2"	2	99	360	95	12.6

*TLM-105，TLM-245，TLM-355为重型设计。

