



- 内置扭矩和角度传感器，可对扳手输出扭矩和角度作实时监控
- 可设置输出扭矩和旋转角度，并可对拧紧步骤进行编程
- 最多可储存1200个拧紧数据（先进先出）
- 通过Wi-Fi、蓝牙或USB数据线传输数据（可选中央控制单元）
- 适用于安卓和iOS的APP和PC端控制软件
- 可根据安装工艺设置固定的拧紧步骤，最多可设置8个（P1-P8）
- 可选中央控制单元
- 高性能无刷电机，经久耐用
- 弯柄和直柄设计，适用于多种工况
- 密码权限保护

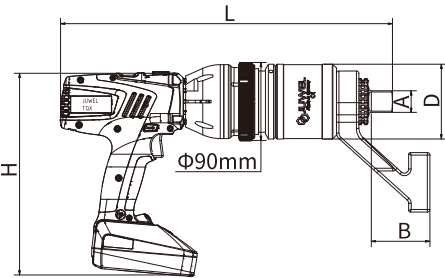

直柄数显充电式扭矩扳手

型号	扭矩范围 Nm	驱动方身 A	转速 rpm	外形尺寸 mm			重量 kg
				D	L	B	
TQX-060	50-600	3/4"	10	75	370	55	4.25
TQX-090	50-900	1"	8	75	390	75	6.3
TQX-130	100-1300	1"	16	88	415	75	9.1
TQX-220	100-2200	1-1/2"	6.5	88	455	75	10.8
TQX-300	100-3000	1-1/2"	4.5	88	455	75	10.8
TQX-400	150-4000	1-1/2"	3.8	99	470	95	12.6
TQX-500	250-5000	1-1/2"	2	99	510	95	14.1
TQX-600	350-6000	1-1/2"	3.3	135	490	115	17.6
TQX-1000	按需定制						

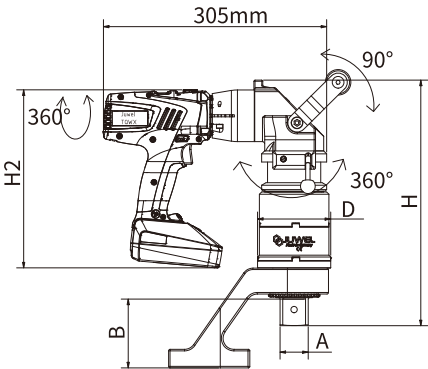

弯柄数显充电式扭矩扳手

型号	扭矩范围 Nm	驱动方身 A	转速 rpm	外形尺寸 mm			重量 kg
				D	H	B	
TQWX-060	50-600	3/4"	10	75	264	55	5.5
TQWX-090	50-900	1"	8	75	288	75	8.1
TQWX-130	100-1300	1"	16	88	275	75	9.1
TQWX-220	100-2200	1-1/2"	6.5	88	307	75	10.8
TQWX-300	100-3000	1-1/2"	4.5	88	307	75	10.8
TQWX-400	150-4000	1-1/2"	3.8	99	320	95	12.6
TQWX-500	250-5000	1-1/2"	2	99	365	95	14.1
TQWX-600	350-6000	1-1/2"	3.3	135	355	115	17.6
TQWX-1000	按需定制						